


PROCEDURA CAMBIO FILTRI OSMOSI

Per effettuare il cambio dei filtri correttamente procedere come segue:

- 1- Chiudere l'acqua in ingresso alla macchina,
- 2- Aprire il rubinetto per erogare acqua fino a svuotare completamente l'impianto,
- 3- Spegnerla la macchina o scollegarla dalla rete elettrica,
- 4- Posizionare dei teli a terra per prevenire l'eventuale caduta di acqua sul pavimento,
- 5- Effettuare una foto dell'attuale posizione dei filtri montati in macchina,
- 6- Svitare un filtro alla volta e sostituirlo con il nuovo filtro corrispondente.


TENERE CONTO DI:

l'ordine dei filtri deve sempre essere mantenuto identico a quello dei precedenti, (può variare a seconda dell'impianto, ad esempio sedimenti sopra e carboni sotto o viceversa, come in foto).

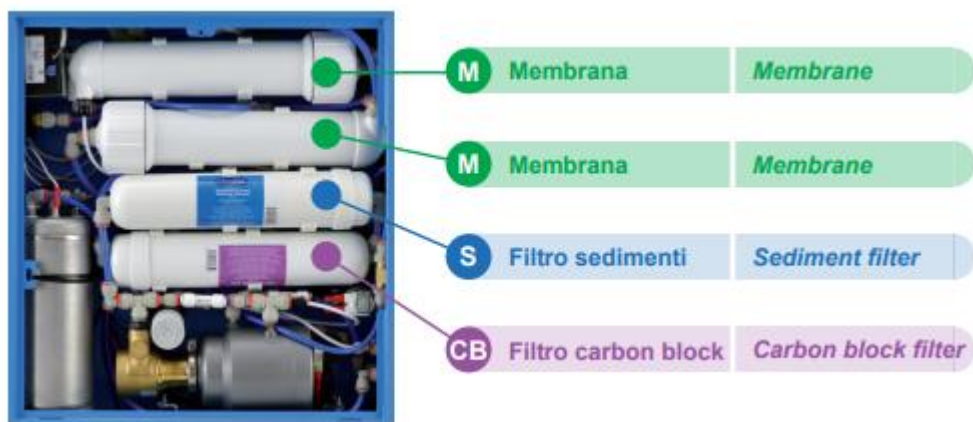

Importante: il verso del flusso dell'acqua per ogni filtro, in base alla freccia riportata sul filtro stesso.

La freccia indica sempre l'ingresso dell'acqua nel filtro.

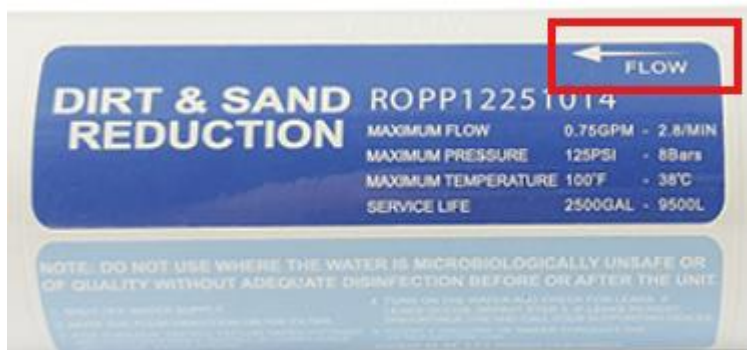

Nel caso in cui la freccia non fosse ben visibile o non presente l'anello in plastica posto sul collo dei filtri indicherà SEMPRE l'ingresso dell'acqua.



Dopo aver sostituito i filtri potrà ricollegare la macchina alla rete idrica e accenderla.

Potrà poi effettuare il **reset del contaltri**, vedi pagina 14 del manuale.

Oppure procedere come segue:

- 1- preme il tastino reset (in foto);



- 2- tenendo sempre premuto il tasto reset scollegare la macchina dalla presa elettrica;
- 3- tenendo sempre premuto il tasto reset ricollegare la macchina alla presa elettrica;
- 4- a questo punto entrambi i led lampeggeranno velocemente ad intermittenza;
- 5- lasciare il tasto reset, **procedimento terminato.**

NB. Se dopo aver eseguito tutta la procedura correttamente dovesse riscontrare difficoltà di erogazione le possibilità di causa del problema sono 2:

- 1 - **Il verso dei filtri montati non è corretto** > verificare che il risultato dell'intervento effettuato mostri i filtri in posizione alternata (come nella foto 1 di questo file)
- 2 - **Sonda antiallagamento in funzione** > la sonda antiallagamento è bagnata e quindi mette in blocco la macchina, evidentemente nel cambio è caduta acqua che non è stata asciugata correttamente. > Aprire la macchina e asciugare tutto con un phone per capelli, in tal modo

verrà eliminata anche l'umidità residua. Spegnerla la macchina per 3 minuti e riaccenderla.

Si consiglia sempre di visionare il manuale della macchina (scaricabile nella sezione download del sito) per maggiori dettagli.